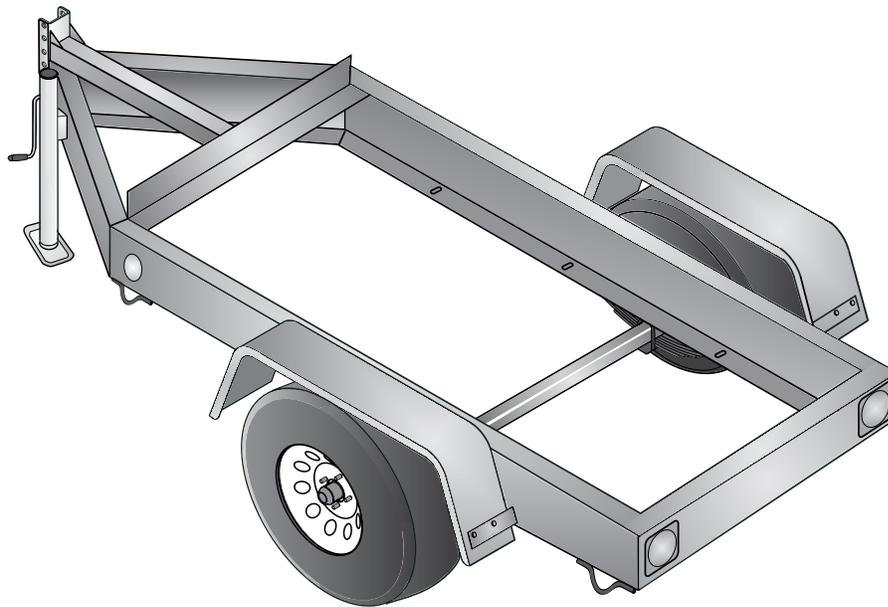




TRLR25US

Remorque à simple essieu MQ POWER



Données techniques de la remorque TRLR25US

Poids nominal brut du véhicule (PNBV) — 2 720 lbs. (1 234 kg)	Dimension des pneus — ST175/80D13 LR- C
Poids nominal brut de l'essieu (PNBE) — 3 500 lbs. (1 588 kg)	Motif de boulonnage des pneus — 5 écrous
Couple nominal - Voir les options de couple à la dernière page.	Charge nominale des pneus — 1 360 lbs/617 kg (chacun)

ÉQUIPEMENT DE REMORQUE STANDARD

- S'adapte au générateur MQ Power modèles DCA25SSIU4F, DCA25USI, DCA25SSI4CAN
- Conception à simple essieu avec suspension à lames
- H.D. Série industrielle à cadre en acier soudé
- Canal formé pour le montage et le soutien du générateur
- Profilé en U à 4 trous permet une hauteur de coupleur réglable dans 3 positions ; 4 pouces O/A
- Vérin pivotant monté sur languette (levage homologué 2 000 lbs./907 kg)
- Ailes boulonnées remplaçables en acier
- Processus de peinture en poudrage, y compris : châssis, canal, actionneur et ailes
- Feux rouge arrière, de freinage, de direction et de gabarit approuvés par le Ministère des transports






TRLR25US

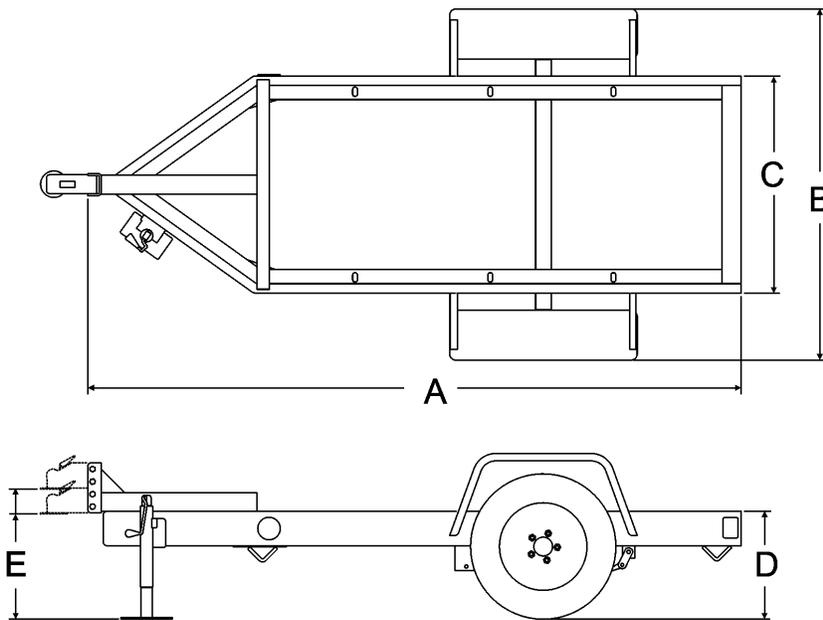
Remorque à simple essieu MQ POWER

ÉQUIPEMENT DE REMORQUE EN OPTION

- Anneau d'attelage 3 pouces
- Coupleur ajustable à billes de 2 pouces
- Coupleur ajustable à billes de 2 5/16 pouces
- Stabilisateurs arrière
- Roue de secours avec montage verrouillable
- Blocage antivol des roues

Options de couple

Anneau d'attelage 3 pouces 20 000 lbs. (9 072 kg) #EE36264	
Coupleur à billes 2 pouces 6 000 lbs. (2 722 kg) #29228 10 000 lbs. (4 536 kg) #EE43254	
Coupleur à billes 2-5/16 pouces 14 000 lbs. (6 350 kg) #EE43253	



Dimensions de la remorque					
A	B	C	D	E	
				MIN	MAX
104,5 po (2 654 mm)	56 po (1 422 mm)	35 po (889 mm)	17 po (432 mm)	17 po (432 mm)	21 po (533 mm)
Poids de la remorque					
406 lbs. (184 kg)*					

* Le poids est approximatif

Votre concessionnaire Multiquip est :

